HA9-3034Ⓐ

酸化亜鉛形避雷器

明電サージアブソーバ

3.3～33kV回路用

高性能と高信頼性をコンパクトに凝縮

●●●大切な設備の雷害対策は「ソレスター」にお任せください●●●

MEIDEN

3.3～33kV回路用 サージアブソーバ

定格事項

形式	ZL−AB						
定格電圧（kV）	3.6	4.8	7.2	12	15	24	36
適用回路電圧(kV)	3.3	4.16	6.6	11	13.8	22	33
制限電圧上限値 at 8/20μs、100A(kVcrest)	12.75	16.5	25.5	34.2	45.2	64.5	94.2
動作開始電圧下限値(kVcrest)	8.0	10.1	16.0	24.0	32.0	47.0	70.0
放電耐量	8/20μs、20kA 2回			4/10μs、40kA 2回			
外形図	(a)			(b)			
H寸法()	124	124	124	275	305	380	470
概略質量(kg)	0.7	0.7	0.8	1.7	1.9	3.2	4.2

●取り扱い上の注意

輸送時など、大きな衝撃を加えないよう、慎重に取り扱ってください。

●保守点検について

点検は停電時に目視点検と絶縁抵抗の測定を実施してください。絶縁抵抗測定はがい管表面を清掃後に実施してください。1000Vメガで1000MΩ以上あれば良好です。
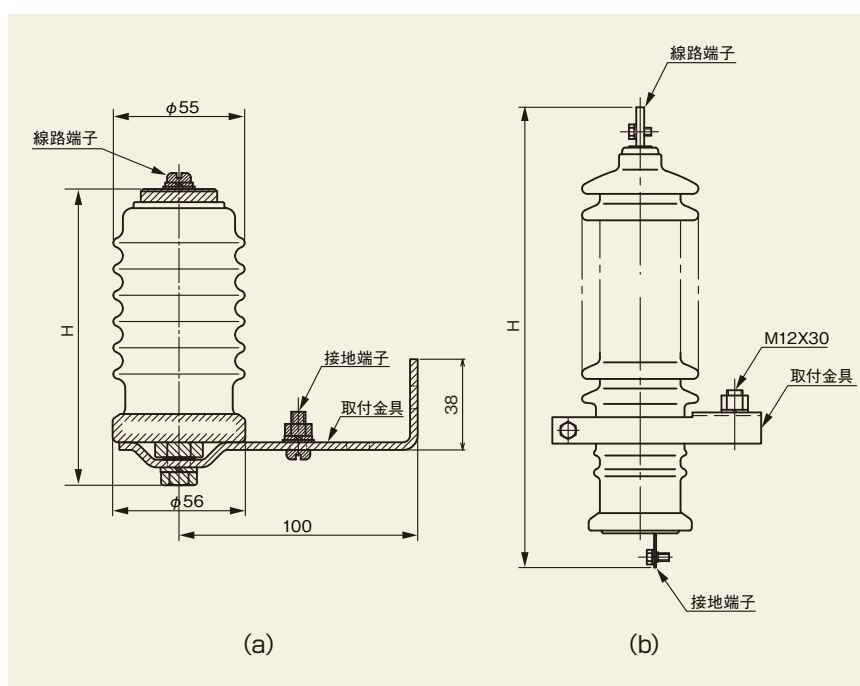
安全に関するご注意
ご使用の前に、「取扱説明書」又はそれに準ずる資料をよくお読みのうえ正しくお使いください。

明電商事株式会社

			電　話	ファクシミリ
本　社	〒141-6029	東京都品川区大崎2-1-1 (ThinkPark Tower 29F)	(03)6384-6600	(03)6384-6601
関西支店	〒532-0011	大阪市淀川区西中島5-14-5 (新大阪INビル9F)	(06)6195-2630	(06)6195-2639
中部支店	〒460-0003	名古屋市中区錦1-17-13 (名興ビル5F)	(052)223-6601	(052)223-6631
九州支店	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前3-9-1 (大賀博多駅前ビル2F)	(092)482-3770	(092)482-3771
沼津支店	〒410-8588	沼津市東間門字上中溝515	(055)929-5860	(055)929-5994

株式会社 明電舎

本　社　〒141-6029　東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower　URL http://www.meidensha.co.jp/

2012-9ME (1.5L) 0.5L